

100w形

### IP65相当・防水・防塵仕様

防水防塵機能を備え屋外でも使用可能

### 全方向を照らす配光角度220°

一般電球や電球形蛍光灯同様

配光角度が220°と広く空間全体を照らします

工場・倉庫・現場の作業灯や商業照明に


## 100V・200V共用

電圧環境を選ばない

実寸大


#### 軽量&コンパクト! 様々な既設器具に対応

ポリカーボネート 一体成型で軽量&コンパクト化!

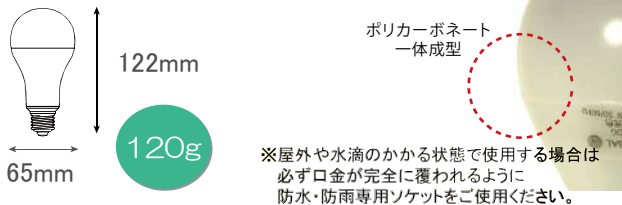


#### E26口金

一般電球や電球形蛍光灯から切り替えが可能




#### 配光図




#### シーンに合わせて選べる光色

昼光色(6500K)と電球色(3000K)の2色をご用意  
設置場所、環境に合わせて選択できます



昼光色



電球色

FA15C-DG  
**1520lm**(昼光色 6500K)  
FA15C-LG  
**1420lm**(電球色 3000K)

#### 用途例(イメージ)



工場・倉庫・建築現場や商業施設に

#### <仕様>

型式	FA15C-DG	FA15C-LG
定格電圧	100V/200V共用	100V/200V共用
全光束	1520lm	1420lm
色温度	6500K(昼光色)	3000K(電球色)
平均演色評価数	Ra≥80	Ra≥80
定格消費電力	13.8w	13.8w
外径寸法/全長×幅(mm)	122×65	122×65
エネルギー消費効率	110.1lm/w	102.8lm/w
配光角度	220°	220°
質量	120g	120g
定格寿命	30000h	30000h

取扱店窓口

日本グローバル照明株式会社

HP : <http://www.ngl-j.com/>

Mail : [info@ngl-j.com/](mailto:info@ngl-j.com/)