

白熱球
80
W相当

タフで軽量、
圧倒的な経済性!

軽量!
コンパクト




※写真はイメージです

工事現場の仮設灯や、倉庫・工場等の常設灯に最適!

広配光型 A形LEDランプ

※密閉器具、密閉に近い器具には使用できません。

配光図 広配光LED電球 FLDA10-D

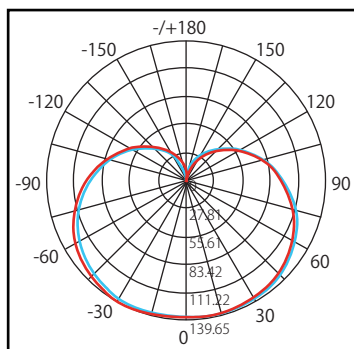

<仕様>

型式	FLDA10-D
定格電圧	100V/200V
定格消費電力	9.4w
全光束	1298lm
エネルギー消費効率	138 lm/w
色温度	6500K (昼光色)
平均演色評価数	Ra \geq 84
配光角度	220° (水平時)
外径寸法/径×全長 (mm)	Ø60×115
質量	52g
定格寿命	30000 h

※定格寿命は、設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。
※製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

A形LEDランプ 定格電圧 100V/200V 共用


100V/200Vのどちらの電源環境でもご利用いただけます。

寸法図



E 26口金

白熱球・蛍光ランプなど
口金ランプからの
切り替えが可能です。



日本グローバル照明株式会社

URL: www.ngl-j.com
Mail: sunny31@ngl-j.com