

低温環境でも、 確かな明るさ。

冷凍倉庫・冷蔵庫の照明に最適！



100w
相当

1380lm
高輝度

暖かみのある
電球色
3000K



-30℃対応

-30℃～+25℃の
環境で使用可能



E26口金

白熱電球から
簡単交換



省エネ

消費電力12Wで
しっかり明るい



長寿命

長寿命LEDで
交換の手間を軽減




**IP65相当の
防水性能**

防塵・防水性能で
安心して使用可能

製品仕様

型式	LDA12-LR
消費電力	12W
口金	E26
入力電圧	100V / 200V
全光束 (明るさ)	1380lm
光の色	3000K (電球色)
サイズ	φ68 × 126mm
質量	90g
使用温度	-30℃～+25℃
密閉器具	非対応
防水性能	IP65相当

寸法図 (E26口金)

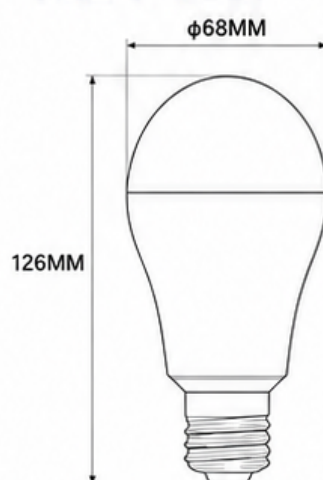

E26口金の白熱灯ランプなど
からの切り替えが可能です。



**E26
口金**

おすすめの使用場所



冷凍倉庫



冷蔵倉庫




食品工場



スーパー・バックヤード



物流センター



食品保管庫

⚠️ お取り扱い上の注意
ご使用前にご確認ください。

以下の器具では使用できません

- ❌ 調光機能の付いた電球器具や回路
(調光：明るさを変える機能)
- ❌ リモコンの付いた照明器具や回路
- ❌ 誘導灯・非常用照明器具
- ❌ 密閉器具

⚠️ 注意

- ・紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付けたりしないでください (火災・器具加熱の原因)
- ・煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください (感電・火災の原因)
- ・落としたり、物をぶつけたり、傷つけたりしないでください (ランプ破損の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください (感電・火災の原因)
- ・分解・改造・修理しないでください (感電・故障の原因)
- ・工場などで、腐食性ガスの発生や発生する可能性がある場所、沿岸地域など塩害をうける場所などでは使用できません。
(口金腐食・通電・落下・故障の原因)

※定格寿命は、設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。

※製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

※写真はイメージです

日本グローバル照明株式会社

URL : www.ngl-j.com

Mail : ngl.support@ngl-j.com