

「ライトこまち<sup>®</sup>」  
シリーズ

LED投光器 GBXシリーズ

タフで軽量、  
圧倒的な経済性!

あらゆる  
現場に  
適応

防水性  
IP66


工事  
照明器具を  
展開

超軽量  
当社比約50%削減


※写真はイメージです

工事現場の仮設灯や、倉庫・工場等の常設灯に最適!


高効率LEDtip 採用で小型軽量化

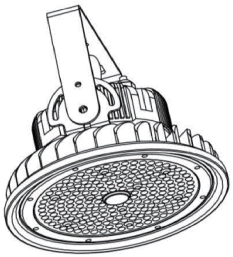


GBX-100WK  
GBX-120WK

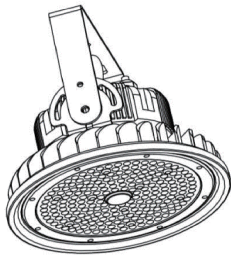


GBX-150WK  
GBX-180WK

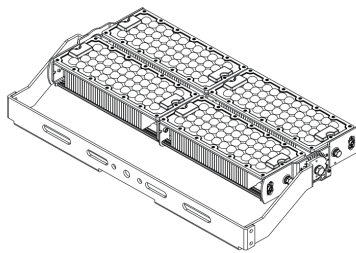


GBX-400W

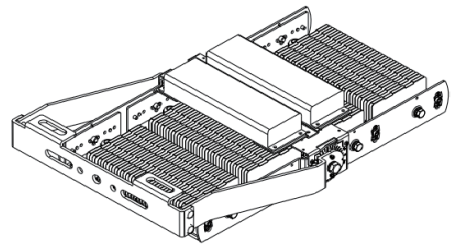


GBX-480W

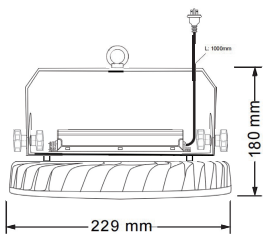


GBX-100WK  
GBX-120WK

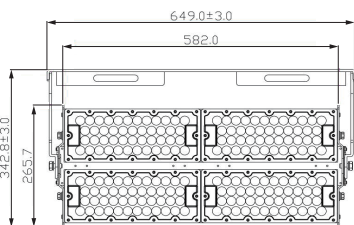

GBX-400W

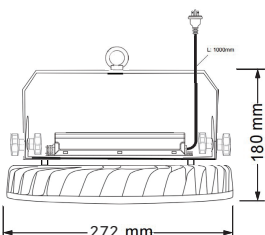

GBX-150WK  
GBX-180WK

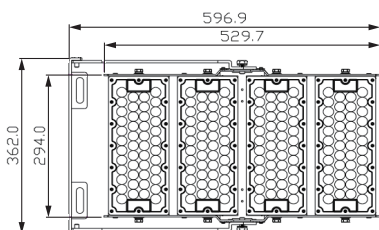

GBX-480W

<仕様>

型番	GBX-100WK	GBX-120WK	GBX-150WK	GBX-180WK	GBX-400W	GBX-480W
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V
定格消費電力	100W	120W	150W	180W	400W	480W
全光速	16000lm	19200lm	24000lm	34200lm	64000lm	76800lm
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5700K	5700K
サイズ (mm)	Ø229×H180	Ø229×H180	Ø272×H180	Ø272×H180	649×342.8 ×132.1	596.9×362.0 ×130.7
質量	2.60kg	2.66kg	3.08kg	3.08kg	9.9kg	10.1kg
定格寿命	40000h	40000h	40000h	40000h	40000h	50000h


※製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

日本グローバル照明株式会社


URL : [www.ngl-j.com](http://www.ngl-j.com)

Mail : [ngl.support@ngl-j.com](mailto:ngl.support@ngl-j.com)

<製品特長>


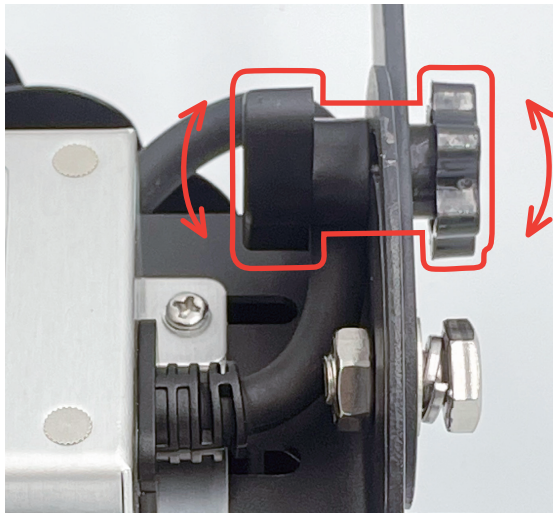


- ・工具を使用することなく手で角度調整できるように改良
- ・発光効率が高く、寿命が長い LED チップを採用
- ・防紫外線 PC レンズを採用 (>95% 透光率)
- ・長寿命の電源ドライバーを採用



<照度イメージ>

照度：Lux

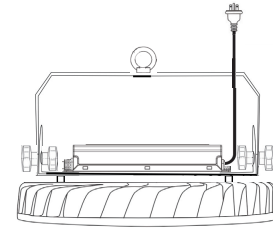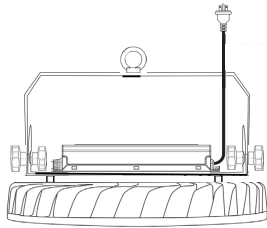

**GBX-100WK**  
120° レンズ

15.5m 四方平均照度 58.3Lux  
直下 107.9Lux

7m

10m 距離

22.2m 四方平均照度 28.6Lux  
直下 52.9Lux

**GBX-120WK**  
90° レンズ

24.4m 四方平均照度 35.4Lux  
直下 83.8Lux

10m

14m

34.2m 四方平均照度 18Lux  
直下 42.7Lux

**GBX-150WK**  
60° レンズ

20.3m 四方平均照度 60Lux  
直下 102Lux

14m

34.9m 四方平均照度 20.4Lux  
直下 34.7Lux

24m

**GBX-180WK**  
60° レンズ

20m 四方平均照度 56Lux  
直下 100Lux

17m

29m 四方平均照度 23.7Lux  
直下 44.5Lux

25m

【お取り扱い上の注意】

ご使用前にご確認ください

- ・視力悪化等の害を及ぼすことがございますため、距離を問わず、絶対にLED光源を直視しないでください
- ・製品をご使用の際は、取り扱い説明書に沿って、正しくご使用ください
- ・製品の取付作業には有識者による工事をお願いいたします
- ・落下防止ワイヤーは必ず設置してください

<付属品>

- 落下防止ワイヤー
- 吊り下げリング



日本グローバル照明株式会社

お問合せ窓口

営業日：平日（土・日・祝日を除きます）

Mail：ngl.support@ngl-j.com

お問合せへのご返答は翌営業日以降順次対応させていただきます

販売店