

冷凍環境の照明に最適！

-35℃対応 冷凍用LED電球

極寒環境でも、確かな明るさ。

冷凍倉庫・食品工場・物流センターの
照明をより快適に、より経済的に。

						
-35℃～+20℃ 使用可能	E26 口金	100W形相当 1520lm	消費電力 12W	100V/200V 対応	6500K 昼光色	密閉器具 対応

100w
相当の
明るさ！

おすすめの使用場所



冷凍倉庫



冷蔵倉庫



食品工場



物流センター



冷蔵ショーケース


製品の特長

- ✓ **極低温でも安定点灯**
-35℃～+20℃の環境で使用可能。
- ✓ **高照度・省エネ**
100W形相当(1520lm)の明るさで、消費電力は12W。
- ✓ **長寿命でメンテナンス削減**
設計寿命20,000時間で、交換の手間とコストを削減。
- ✓ **既設器具に簡単交換**
E26口金で、既存の照明器具にそのまま取り付け可能。
- ✓ **100V/200V対応**
幅広い環境でご使用いただけます。
- ✓ **自然色で見やすい**
6500K(昼光色)で、作業環境を明るく快適に。
- ✓ **密閉器具対応**
密閉された器具でも使用可能。

製品仕様

型 式	LDA12-DRS
定格消費電力	12W
定 格 電 圧	100V/200V
色 温 度	6500K(昼光色)
全 光 束	1520lm
サ イ ズ	φ65×129mm
質 量	60g
口 金	E26
使用温度範囲	-35℃～+20℃
設 計 寿 命	20,000時間

寸法図 (mm)

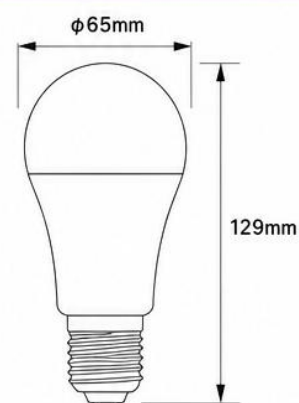

使用上の注意

- 調光機能の付いた電球器具や回路(調光:明るさを変える機能)では使用できません。
- リモコンの付いた照明器具や回路、誘導灯・非常用照明器具では使用できません。
- 密閉器具、湿気など温度の多い場所では使用しないでください。
- 落としたり、物をぶつけたり、傷つけたりしないでください。
- 取り付け、取り外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。
- 分解・改造・修理はしないでください。
- ご使用前に、器具の取扱説明書を必ずご確認ください。

導入メリット


電気代の削減
消費電力が88%カット
(100W電球比)


長寿命で交換コスト削減
設計寿命20,000時間で
メンテナンスの手間を削減


極低温でも安心
-35℃の環境でも
安定した明るさを実現


すぐに交換可能
E26口金で
既設器具に簡単交換

日本グローバル照明株式会社

URL www.ngl-j.com

Mail ngl.support@ngl-j.com